

Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Instrukcja dotyczy prawidłowego montażu rynienki i nie uwzględnia informacji dotyczących izolacji innych elementów kabiny, takich jak połączenia krawędzi ścian i podłogi oraz ich impregnacji. Wykaz elementów znajduje się na odwrocie.



1. Wyznaczyć poziom, na którym znajdzie się powierzchnia gotowej podłogi brodzika w miejscu usadowienia rynienki (uwzględniając spadek powierzchni).




2. Przykręcić do rynienki nóżki regulacyjne. Odpływ podłączyć do kanalizacji i ustawić tak, aby górna krawędź rynienki znajdowała się ok. 1 mm poniżej ustalonej wysokości podłogi. Zamontować nóżki w podłożu. Zalecamy pozostawienie folii ochronnej na maskownicy do czasu osadzenia jej w zamontowanej rynience. Na syfon nałożyć osłonę, która daje dodatkowa ochronę przed uszkodzeniem, spowodowanym naciskiem na niską warstwę posadzki, w szczególności w przypadku cienkich płytek, czy mozaik.




3. Powierzchnię pod i dookoła odpływu zalać zaprawą do posadzek do wysokości kołnierza rynienki zachowując odpowiedni spadek.



4. Powierzchnię kołnierza oraz powierzchnię betonu pod maskietem pokryć uniwersalnym klejem budowlanym.

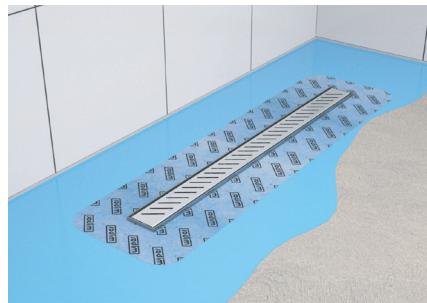

5. Rozwinąć maskiet lub taśmę hydroizolacyjną do połączeń i lekko docisnąć do mokrego kleju, aby zapewnić dokładne przyleganie.

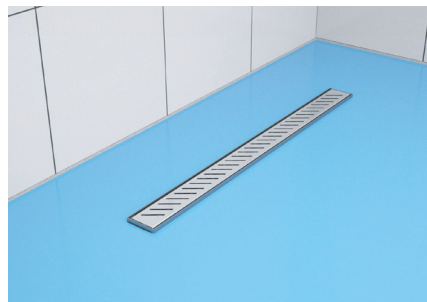

6. Po związaniu kleju nałożyć warstwę folii w płynie na całej powierzchni razem z maskietem.



7. Wyregulować wysokość ramki poprzez dokładanie lub usuwanie podkładek dystansowych pod ramkę, do pożądanej wysokości. W razie konieczności śrubki wymieniamy na dłuższe.




8. Po odczekaniu czasu zalecanego przez producenta folii w płynie, można przykleić wierzchnią warstwę (gres, terakota, granit itp.). Szczelinę pomiędzy ramką rynienki i powierzchnią podłogi należy wypełnić elastycznym silikonem sanitarnym.

Warunki gwarancji

1. Gwarancja jest zobowiązaniem producenta, firmy Wiper sp. z o.o., do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych sprzedanego produktu. Czas gwarancji, 25 lat, liczony jest od daty zakupu podanego na fakturze lub paragonie.
2. Producent gwarantuje, że zakupiony produkt został wyprodukowany zgodnie z zatwierdzonym projektem, posiada właściwości podane w karcie technicznej i jest wolny od wad, posiada parametry techniczne określone dla tego typu produktów a oraz spełnia normy wymienione w Deklaracji Zgodności.
3. Podstawą gwarancji jest dokument zakupu faktura, paragon.
4. Gwarancja udzielana jest na osobę / firmę znajdującą się na fakturze.
5. Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów, w których uszkodzenia powstały na skutek:
 - 5.1 – niewłaściwej obsługi lub eksploatacji i konserwacji niezgodnej z przeznaczeniem,
 - 5.2 – mechaniczne uszkodzenia produktu po zakupie, w czasie transportu, przechowywania oraz zarysowania w trakcie użytkowania,
 - 5.3 – montażem niezgodnym z instrukcją montażu zalecaną przez producenta, próbą zmian technicznych lub próbą ingerencji w strukturę i integralność produktu po jego zakupie, oraz użytkowania produktu po stwierdzeniu jego wadliwego działania,
 - 5.4 – działania środków chemicznych nieobjętych odpornością dla materiału o symbolu OH18N9/OH18N10 wg norm europejskich EN10088-1, EN10088-2, EN10088-3,
 - 5.5 – uszkodzeń wywołanych wypadkami losowymi i katastrofami naturalnymi.
6. Gwarancja dotyczy zakupionego produktu i nie obejmuje prawa do domagania się zwrotu kosztów lub opłacenia szkód spowodowanych wadliwym działaniem produktu. Takowe mogą być rozstrzygane wyłącznie na drodze sądowej zgodnie z właściwymi obowiązującymi przepisami prawa.
7. Firma Wiper zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 14 dni roboczych od jego zarejestrowania.
8. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do wymiany całego produktu lub jego wadliwej części w ciągu 14 dni roboczych od uznania reklamacji. Wybór należy do producenta i nie wymaga zgody reklamującego.
9. Wszelkie roszczenia gwarancyjne należy składać u sprzedawcy towaru.

Wykaz elementów

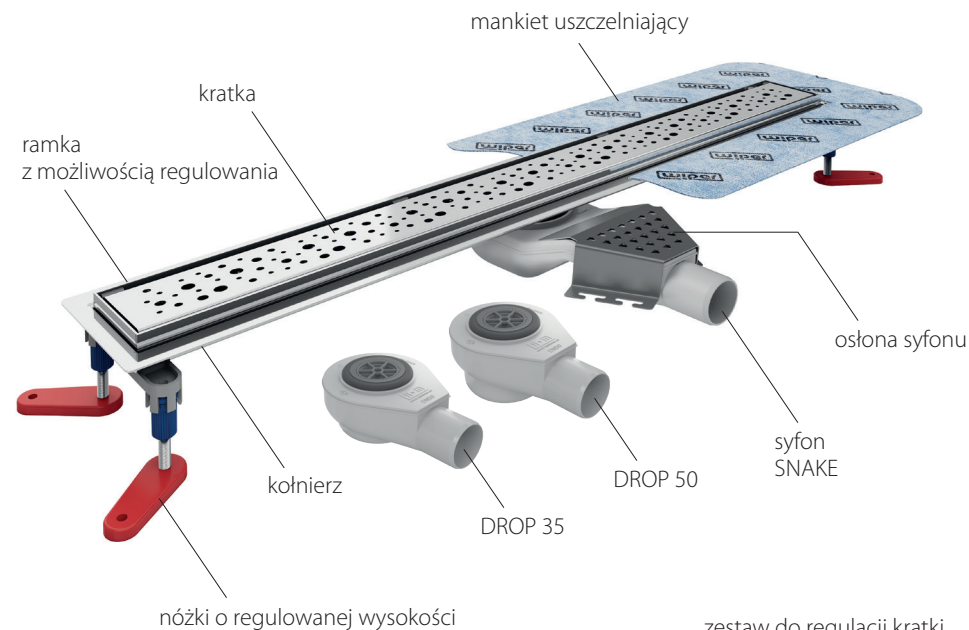

zestaw do regulacji kratki

