


WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU



STAL NIERDZEWNA

DUŻY ODBIÓR
WODY


WYTRZYMAŁOŚĆ



NISKA ZABUDOWA




DOBRA JAKOŚĆ




120°C



ŁATWE CZYSZCZENIE



GOTOWE SPADKI



HYDROIZOLACJA

IZOLACJA
AKUSTYCZNA

PRODUKTY WIPER

- odwodnienia prysznicowe
- wpusty punktowe
- syfony
- włyty podposadzkowe SHOWERBASE i SHOWERLAY
- zestawy uszczelniające do kabin prysznicowych
- system ISOL-ONE
- odwodnienia zewnętrzne

WIPER Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 2
43-190 Mikołów

+48 (32) 738 5000
poczta@wiper.pl

www.wiper.pl


SHOWERBASE



wiper®

Płyty podposadzkowe

SHOWERBASE

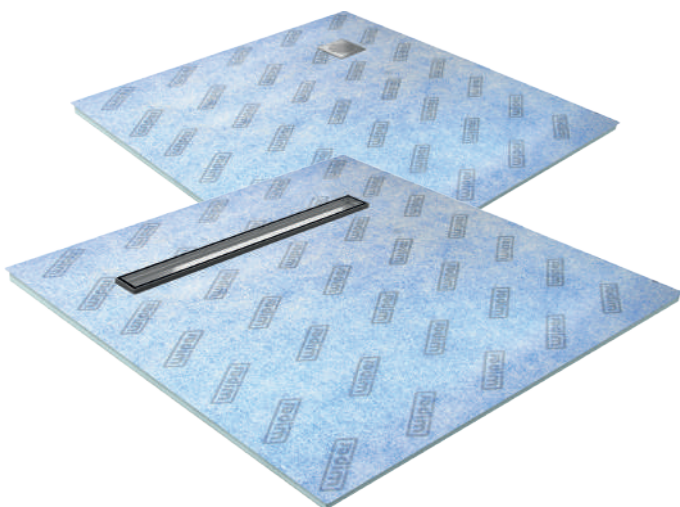

Właściwości prefabrykowanych płyt WIPER SHOWERBASE to:

- stuprocentowa, podwójna hydroizolacja (dotyczy warstwy wierzchniej, jak i samej płyty XPS)
- wyprofilowany spad w kierunku rynienki / wpustu punktowego odpływowego
- doskonała przyczepność kleju do warstwy wierzchniej płyty
- twardość warstwy wierzchniej pozwalająca na klejenie nawet bardzo drobnych mozaiek
- wysoka izolacja akustyczna
- zwiększony wymiar maty w stosunku do płyty pozwalający na dobre uszczelnienie ze ścianami i podłogą
- grubość płyty 20, 30, 40 lub 50 mm
- płyty po zamontowaniu powinny być podparte na całej powierzchni
- na indywidualne zamówienia wykonujemy także inne wymiary i układy odpływów



W celu sprecyzowania zamówienia należy podać:

1. grubość brodzika (20, 30, 40 lub 50 mm)
2. typ brodzika (LINE – z rynienką, POINT – z wpustem punktowym)
3. wymiary gabarytowe brodzika: X, Y
4. rodzaj wzoru kratki rynny / wpustu

Podposadzkowe płyty prysznicowe SHOWERBASE zawierają płytę XPS z przyklejoną matą uszczelniającą, rynnę prysznicową wraz z maskownicą oraz odpowiedni syfon odpływowy DROP35. Podstawowe zalety SHOWERBASE to: stuprocentowa, podwójna hydroizolacja, wyprofilowany spad w kierunku rynienki odpływowej, doskonała przyczepność kleju do warstwy wierzchniej płyty, twardość warstwy wierzchniej pozwalająca na klejenie nawet bardzo drobnych mozaiek, wysoka izolacja akustyczna, zwiększony wymiar maty w stosunku do płyty pozwalający na dobre uszczelnienie.

