


1. Instrukcja odnosi się wyłącznie do prawidłowej instalacji odpływu i nie zawiera informacji dotyczących izolacji innych elementów kabiny prysznicowej.
2. Przedstawiona instrukcja montażu bazuje na hydroizolacji wykonanej w formie folii w płynie.
3. Po stronie wykonawcy posadzki pozostaje określenie, czy związana folia w płynie nadaje się jako podłoże zastosowanej posadzki (sztywność/ twardość, przyczepność, itp.). Jeżeli wykonawca posadzki uzna, że ten system hydroizolacji się nie nadaje np. jest zbyt elastyczny, to powinien zastosować hydroizolację odpowiednią dla danej posadzki.



1. Sprawdzić, czy odległość górnej krawędzi ramki do kołnierza hydroizolacyjnego odpowiada zakładanej grubości posadzki. Założyć dodatkowo 2mm na warstwę hydroizolacyjną. W razie konieczności skorygować odległość za pomocą zestawu regulacyjnego dołączonego do produktu.




2. Nóżki regulacyjne należy zamocować do spodu rynny. Zamocować stopki nóżek do podłoża. Ustawić wysokość i wypoziomować górną krawędź ramki ok. 1-2mm poniżej wykończonej powierzchni.

Zalecamy pozostawienie folii na ruszcie ozdobnym.

Podłączyć odpływ do kanalizacji, sprawdzić szczelność i ponownie sprawdzić położenie górnej krawędzi ramki.




3. Wypełnić powierzchnię pod i wokół odpływu zaprawą szybko wiążącą do poziomu kołnierza rynny, formując odpowiednie spadki powierzchni do odpływu.

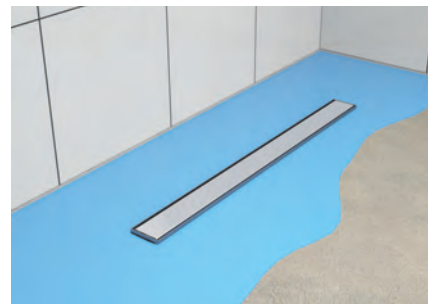

4. Pokryć kołnierz i otaczający go obszar folią hydroizolacyjną w płynie.



5. Na świeżo rozprowadzoną folię nakleić mankiety uszczelniające i lekko docisnąć.

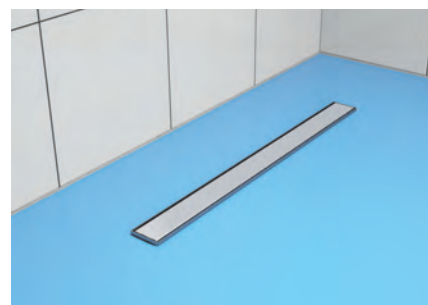

6. Po wyschnięciu nałożyć kolejną warstwę płynnej folii na całą powierzchnię, w tym na mankiety izolacyjne.



7. Po odczekaniu czasu zalecanego przez producenta folii w płynie (systemu izolacyjnego) wykonać finalną posadzkę.

## Warunki gwarancji


1. Gwarancja jest zobowiązaniem producenta, firmy Wiper sp. z o.o., do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych sprzedanego produktu. Okres gwarancji, 25 lat, liczony jest od daty zakupu wskazanej na fakturze lub paragonie.
2. Producent gwarantuje, że zakupiony produkt został wyprodukowany zgodnie z zatwierdzonym projektem, posiada właściwości określone w karcie technicznej produktu i jest wolny od wad, posiada parametry techniczne określone dla tego typu produktu oraz spełnia normy określone w Deklaracji Zgodności.
3. Podstawą gwarancji jest dokument zakupu faktura, paragon.
4. Gwarancja udzielana jest osobie/firmie wskazanej na fakturze.
5. Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów uszkodzonych w wyniku:
  - 5.1 – niewłaściwej obsługi lub eksploatacji i konserwacji niezgodnej z przeznaczeniem,
  - 5.2 – mechaniczne uszkodzenia produktu po zakupie, w czasie transportu, przechowywania oraz zarysowania w trakcie użytkowania,
  - 5.3 – montażem niezgodnym z instrukcją montażu zalecaną przez producenta, próbą zmian technicznych lub próbą ingerencji w strukturę i integralność produktu po jego zakupie, oraz użytkowania produktu po stwierdzeniu jego wadliwego działania,
  - 5.4 – działania środków chemicznych nieobjętych odpornością dla materiału o symbolu OH18N9/OH18N10 wg norm europejskich EN10088-1, EN10088-2, EN10088-3,
  - 5.5 – uszkodzeń wywołanych wypadkami losowymi i katastrofami naturalnymi.
6. Gwarancja dotyczy zakupionego produktu i nie obejmuje prawa do domagania się zwrotu kosztów lub opłacenia szkód spowodowanych wadliwym działaniem produktu. Takowe mogą być rozstrzygane wyłącznie na drodze sądowej zgodnie z właściwymi obowiązującymi przepisami prawa.

7. Firma Wiper zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni roboczych od dnia jego zarejestrowania.

8. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do wymiany całego produktu lub jego wadliwej części w ciągu 14 dni roboczych od uznania reklamacji. Wybór należy do producenta i nie wymaga zgody reklamującego.

9. Wszelkie roszczenia gwarancyjne należy składać u sprzedawcy towaru.

## Wykaz elementów

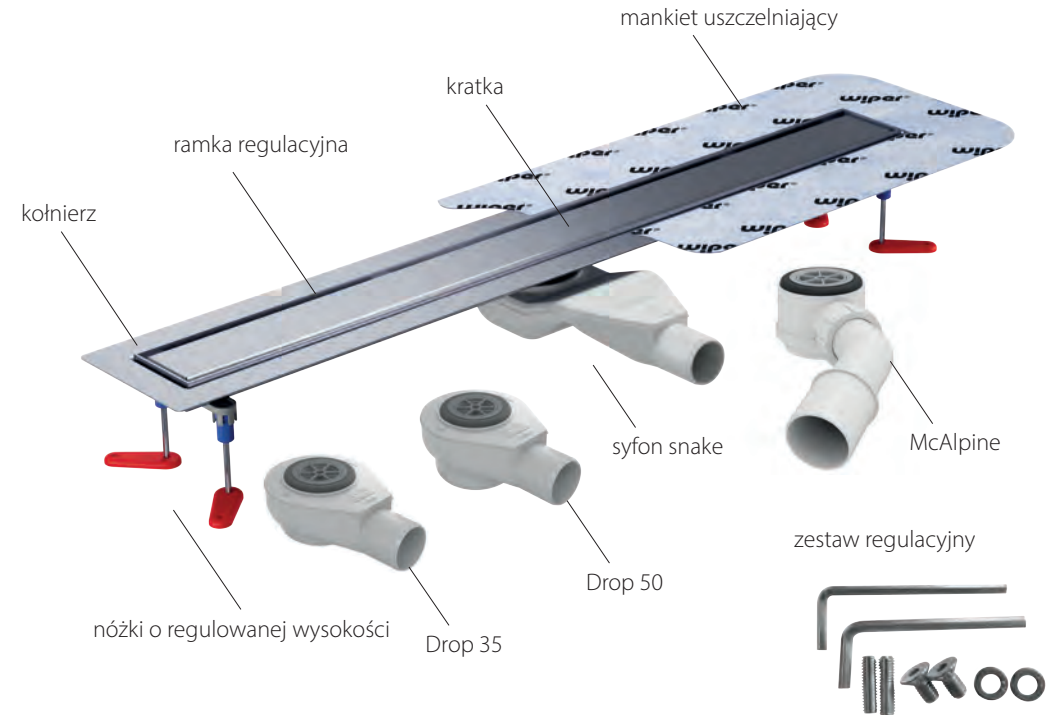

## Rysunek techniczny wysokości regulacji

