


Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Instrukcja dotyczy prawidłowego montażu rynienki i nie uwzględnia informacji dotyczących izolacji innych elementów kabiny, takich jak połączenia krawędzi ścian i podłogi oraz ich impregnacji. Wykaz elementów znajduje się na odwrocie.



1. Wyznaczyć poziom, na którym znajdzie się powierzchnia gotowej podłogi brodzika w miejscu usadowienia rynienki (uwzględniając spadek powierzchni).

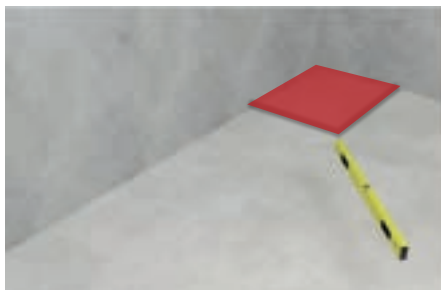

2. Przykręcić do rynienki nóżki regulacyjne. Odpływ podłączyć do kanalizacji i ustawić tak, aby górna krawędź rynienki znajdowała się ok. 1 mm poniżej ustalonej wysokości podłogi. Zamontować nóżki w podłożu. Zalecamy pozostawienie folii ochronnej na maskownicy do czasu osadzenia jej w zamontowanej rynience. Na syfon nałożyć osłonę (dołączana do syfonu Snake), która daje dodatkową ochronę przed uszkodzeniem, spowodowanym naciskiem na niską warstwę posadzki, w szczególności w przypadku cienkich płytek, czy mozaiki.



3. Powierzchnię brodzika zalać zaprawą do posadzek do wysokości kołnierza rynienki.



4. Powierzchnię kołnierza oraz otaczającą ją część posadzki pokryć folią izolacyjną w płynie.




5. Na świeżo rozproszoną folię nakleić elastyczny mankiet uszczelniający Wiper.



6. Powierzchnię całego brodzika wraz z mankietem pokryć folią w płynie.



7. Po odczekaniu czasu zalecanego przez producenta folii w płynie, przykleić wierzchnią warstwę (gres, terakota, granit itp.).

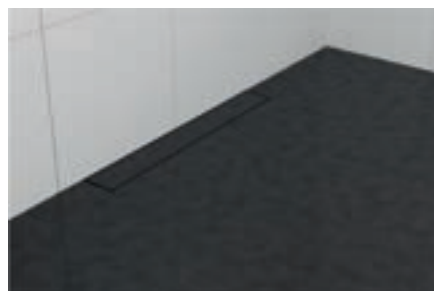

8. Odkleić folię zabezpieczającą z kratki i przetrzeć powierzchnię stali dołączoną szmatką, nakleić na kratkę wybraną warstwę, uprzednio klejąc mankiet izolacyjny.

## Warunki gwarancji

1. Gwarancja jest zobowiązaniem producenta, firmy Wiper sp. z o.o., do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych sprzedanego produktu. Czas gwarancji, 25 lat, liczony jest od daty zakupu podanego na fakturze lub paragonie.
2. Producent gwarantuje, że zakupiony produkt został wyprodukowany zgodnie z zatwierdzonym projektem, posiada właściwości podane w karcie technicznej i jest wolny od wad, posiada parametry techniczne określone dla tego typu produktów a oraz spełnia normy wymienione w Deklaracji Zgodności.
3. Podstawą gwarancji jest dokument zakupu faktura, paragon.
4. Gwarancja udzielana jest na osobę / firmę znajdującą się na fakturze.
5. Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów, w których uszkodzenia powstały na skutek:
  - 5.1 – niewłaściwej obsługi lub eksploatacji i konserwacji niezgodnej z przeznaczeniem,
  - 5.2 – mechaniczne uszkodzenia produktu po zakupie, w czasie transportu, przechowywania oraz zarysowania w trakcie użytkowania,
  - 5.3 – montażem niezgodnym z instrukcją montażu zalecaną przez producenta, próbą zmian technicznych lub próbą ingerencji w strukturę i integralność produktu po jego zakupie, oraz użytkowania produktu po stwierdzeniu jego wadliwego działania,
  - 5.4 – działania środków chemicznych nieobjętych odpornością dla materiału o symbolu OH18N9/OH18N10 wg norm europejskich EN10088-1, EN10088-2, EN10088-3,
  - 5.5 – uszkodzeń wywołanych wypadkami losowymi i katastrofami naturalnymi.
6. Gwarancja dotyczy zakupionego produktu i nie obejmuje prawa do domagania się zwrotu kosztów lub opłacenia szkód spowodowanych wadliwym działaniem produktu. Takowe mogą być rozstrzygane wyłącznie na drodze sądowej zgodnie z właściwymi obowiązującymi przepisami prawa.
7. Firma Wiper zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 14 dni roboczych od jego zarejestrowania.
8. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do wymiany całego produktu lub jego wadliwej części w ciągu 14 dni roboczych od uznania reklamacji. Wybór należy do producenta i nie wymaga zgody reklamującego.
9. Wszelkie roszczenia gwarancyjne należy składać u sprzedawcy towaru.

## Wykaz elementów

