

The background of the page is a red grid pattern with black circles. Two thick red diagonal stripes cross the grid. On the left side, there is a grey grid pattern with black horizontal lines. The Wiper logo is in the top left corner.

wiper®

3240/PL/2

04/2026

SUNFLOOR

elektryczne ogrzewanie podłogowe

SUNFLOOR

Katalog cen i kodów ogrzewania podłogowego SUNFLOOR




ŁATWA INSTALACJA




SAMOPRZYLEPNA



OBŚŁUGA PRZEZ
Wi-Fi



4 MM - NISKA
ZABUDOWA



OBŚŁUGA PRZEZ
APLIKACJE



SZYBKO NAGRZEWA
POSADZKĘ



KOMPATYBILNE
Z ODPLYWAMI WIPER



EKONOMICZNA
I WYDAJNA

wiper®

SPIS TREŚCI


MATA GRZEWCZA - MAT	4-5
Opis produktu	4
Ceny i kody	5
FOLIA GRZEWCZA - FOIL	6-7
Opis produktu	6
Ceny i kody	7
MATA GRZEWCZA - ALU	8-9
Opis produktu	8
Ceny i kody	9
INFORMACJA GWARANCYJNA	10-11



MAT

Maty grzewcze najlepiej sprawdzają się przede wszystkim pod kafelkami. Jednak dzięki możliwości instalacji w samej wylewce, podłogę można wykończyć w niemal dowolny sposób m.in. panele, winyl, żywica, cement dekoracyjny.

Grubość: poniżej 4 mm



SUNFLOOR - MAT



Skład zestawu:

- sterownik z WiFi (opcja) lub sterownik manualny (opcja)
- czujnik podłogowy (ze sterownikiem)
- rurka ochronna elastyczna (peszel)
- aplikacja na telefon
- szczegółowe instrukcje

Aplikacja Warmme do sterownika cyfrowego to bardzo proste w konfiguracji i intuicyjne w obsłudze oprogramowanie, które umożliwia zdalne sprawdzanie i ustawianie temperatury ogrzewania za pomocą smartfona.




MAT	Płytki ceramiczne	Żywica	Winył/ Wykładzina winylowa	Kamień	Cement dekoracyjny	Panele laminowane	Panele drewniane	Deska	Parkiet	Ściana
	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○

*Należy sprawdzić deklarowaną maksymalną temperaturę ogrzewania podłogowego do kontaktu z wybranym materiałem (u producenta materiału).

● - zalecane

○ - możliwe do wykonania

✗ - nie zalecane

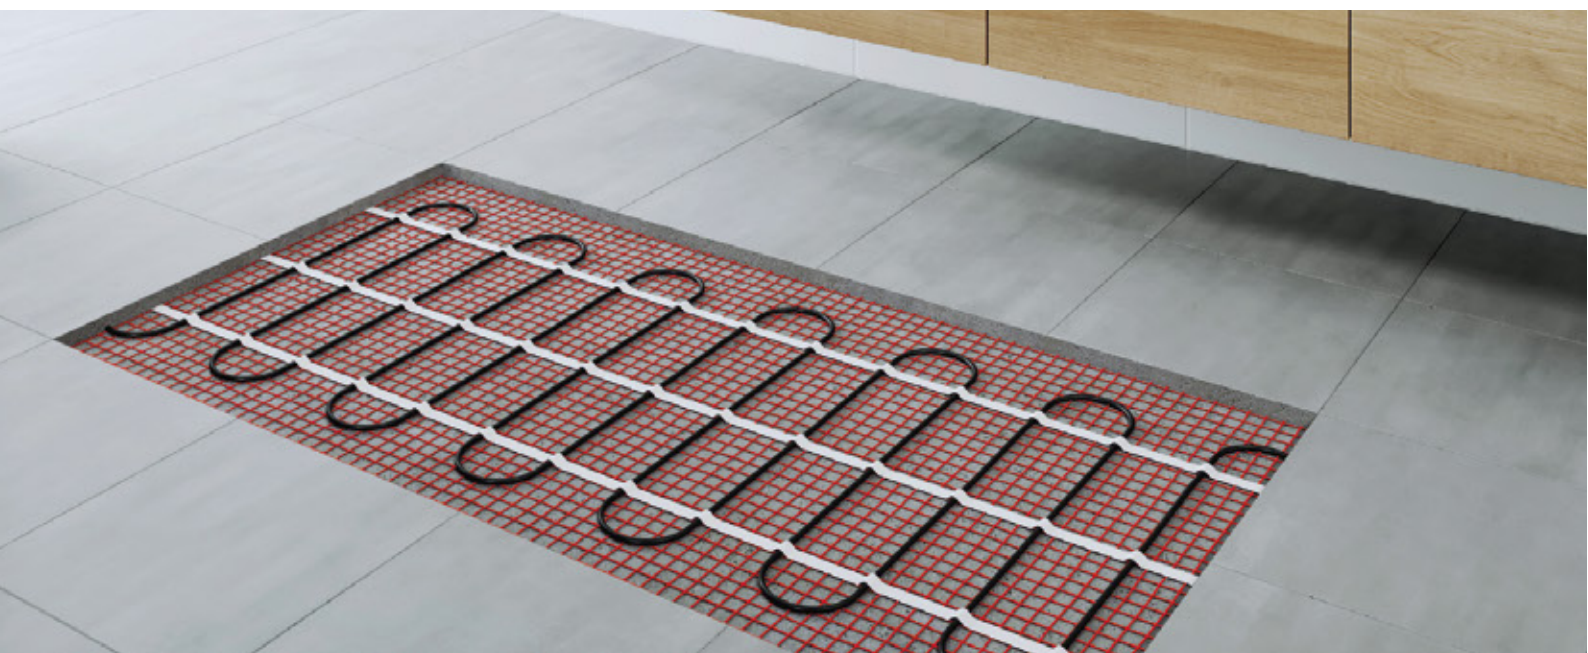



SUNFLOOR - MAT

produkt	rozmiar	moc	natężenie	opór	kod	cena netto
SUNFLOOR MAT 1 m²	50 cm x 2 m	150 W	0,7 A	353 Ω	500.0003.00.020	268,00 zł
SUNFLOOR MAT 1,5 m²	50 cm x 3 m	225 W	1,0 A	235 Ω	500.0003.00.030	308,80 zł
SUNFLOOR MAT 2 m²	50 cm x 4 m	300 W	1,3 A	176 Ω	500.0003.00.040	368,30 zł
SUNFLOOR MAT 2,5 m²	50 cm x 5 m	375 W	1,6 A	141 Ω	500.0003.00.050	430,40 zł
SUNFLOOR MAT 3 m²	50 cm x 6 m	450 W	2,0 A	117 Ω	500.0003.00.060	475,50 zł
SUNFLOOR MAT 3,5 m²	50 cm x 7 m	525 W	2,3 A	100 Ω	500.0003.00.070	535,10 zł
SUNFLOOR MAT 4 m²	50 cm x 8 m	600 W	2,6 A	88 Ω	500.0003.00.080	581,60 zł
SUNFLOOR MAT 4,5 m²	50 cm x 9 m	675 W	2,9 A	78 Ω	500.0003.00.090	637,10 zł
SUNFLOOR MAT 5 m²	50 cm x 10 m	750 W	3,3 A	71 Ω	500.0003.00.100	683,70 zł
SUNFLOOR MAT 6 m²	50 cm x 12 m	900 W	3,9 A	59 Ω	500.0003.00.120	806,40 zł
SUNFLOOR MAT 7 m²	50 cm x 14 m	1050 W	4,6 A	50 Ω	500.0003.00.140	935,70 zł
SUNFLOOR MAT 8 m²	50 cm x 16 m	1200 W	5,2 A	44 Ω	500.0003.00.160	1070,10 zł
SUNFLOOR MAT 9 m²	50 cm x 18 m	1350 W	5,9 A	39 Ω	500.0003.00.180	1217,40 zł
SUNFLOOR MAT 10 m²	50 cm x 20 m	1500 W	6,5 A	35 Ω	500.0003.00.200	1285,80 zł
SUNFLOOR MAT 12 m²	50 cm x 24 m	1800 W	7,8 A	29 Ω	500.0003.00.240	1458,50 zł
SUNFLOOR MAT 15 m²	50 cm x 30 m	2250 W	9,8 A	23 Ω	500.0003.00.300	1840,00 zł
SUNFLOOR MAT 20 m²	50 cm x 40 m	3000 W	13 A	18 Ω	500.0003.00.400	2486,30 zł



STEROWNIKI I CZUJNIK

TYP	kod	cena netto
C16 biały	500.0005.36.008	532,50 zł
C16 czarny	500.0005.37.008	532,50 zł
F32	500.0260.00.000	563,85 zł
CX20	500.0005.39.008	429,00 zł
On/Off manualny	500.0199.00.000	330,65 zł
Czujnik podłogowy	500.0685.00.000	73,50 zł

Sterownik WiFi z czujnikiem
dostępny w kolorach:
• czarnym • białym

Sterownik manualny
z czujnikiem:

Czujnik podłogowy



FOIL



Folia grzejna jest przeznaczona do stosowania pod panelami laminowanymi, drewnianymi, deskami i parkietem. Instalowana jest w systemie suchym, czyli bez konieczności kucia w posadzce i późniejszego zatapiania w wylewce lub kleju, jak w przypadku mat grzewczych.

Grubość: 0,3 mm



SUNFLOOR - FOIL



Skład zestawu:

- rolka folii grzewczej
- zestaw instalacyjny (opcja)
- podkłady izolacyjne do ogrzewania
- pod panele (opcja)
- folia paroizolacyjna (opcja)
- zaciskarka (opcja)
- termostat (opcja)
- aplikacja na telefon
- szczegółowe instrukcje

Aplikacja Warmme do sterownika cyfrowego to bardzo proste w konfiguracji i intuicyjne w obsłudze oprogramowanie, które umożliwia zdalne sprawdzanie i ustawianie temperatury ogrzewania za pomocą smartfona.



FOIL	Płytki ceramiczne	Żywica	Winył/ Wykładzina winylowa	Kamień	Cement dekoracyjny	Panele laminowane	Panele drewniane	Deska	Parkiet	Ściana
	×	×	×	×	×	●	●	○	○	×

*Należy sprawdzić deklarowaną maksymalną temperaturę ogrzewania podłogowego do kontaktu z wybranym materiałem (u producenta materiału).

● - zalecane

○ - możliwe do wykonania

×





SUNFLOOR - FOIL

produkt	rozmiar	moc	kod	cena netto
SUNFLOOR FOIL 5 m²	60 cm x 8,4 m	600 W	500.0677.00.050	922,95 zł
SUNFLOOR FOIL 10 m²	60 cm x 16,8 m	1200 W	500.0677.00.100	1351,35 zł
SUNFLOOR FOIL 15 m²	60 cm x 25 m	1800 W	500.0677.00.150	1779,75 zł



produkt	kod	cena netto
ZACISKARKA	500.0679.00.000	126,00 zł
PODKŁADY IZYLACYJNE POD PANELE 6 m ² (10 szt.) grubość 6 mm	500.0680.00.060	166,95 zł
FOLIA PAROIZOLACYJNA (12 m ²)	500.0681.00.120	117,60 zł

Zestaw montażowy zawiera:

- przewód podwójnie izolowany niebieski 15 m
- przewód podwójnie izolowany czarny 15 m
- konektory zaciskowe 10 szt.
- rurka elastyczna na przewód (peszel)
- taśma izolacyjna samowulkanizująca
- taśma PVC



produkt	kod	cena netto
ZESTAW MONTAŻOWY (na 10 m ² do SUNFLOOR FOIL)	500.0678.00.100	208,95 zł



STEROWNIKI I CZUJNIK

TYP	kod	cena netto
C16 biały	500.0005.36.008	532,50 zł
C16 czarny	500.0005.37.008	532,50 zł
F32	500.0260.00.000	563,85 zł
CX20	500.0005.39.008	429,00 zł
On/Off manualny	500.0199.00.000	330,65 zł
Czujnik podłogowy	500.0685.00.000	73,50 zł

Sterownik WiFi z czujnikiem
dostępny w kolorach:
• czarnym • białym

Sterownik manualny
z czujnikiem:

Czujnik podłogowy



ALU

Folia grzewcza pod panele laminowane i inne drewniane podłogi pływające. Bezpieczna zamknięta konstrukcja jest bardzo łatwa w montażu. Mata składa się z przewodu grzewczego pokrytego z obu stron specjalnie wzmocnioną folią aluminiową. Aluminiowa mata grzewcza znajduje się bezpośrednio pod panelami, dzięki czemu szybko rozgrzewa ich powierzchnię i całe pomieszczenie.

Grubość: poniżej 4 mm



SUNFLOOR - ALU



Skład zestawu:

- aluminiowa mata grzewcza
- sterownik z WiFi (opcja)
- lub sterownik manualny (opcja)
- czujnik podłogowy (ze sterownikiem)
- rurka ochronna elastyczna (peszel)
- aplikacja na telefon
- szczegółowe instrukcje

Aplikacja Warmme do sterownika cyfrowego to bardzo proste w konfiguracji i intuicyjne w obsłudze oprogramowanie, które umożliwia zdalne sprawdzanie i ustawianie temperatury ogrzewania za pomocą smartfona.



ALU	Płytki ceramiczne	Żywica	Winył/ Wykładzina winylowa	Kamień	Cement dekoracyjny	Panele laminowane	Panele drewniane	Deska	Parkiet	Ściana
	✗	✗	✗	✗	✗	●	●	●	●	✗

*Należy sprawdzić deklarowaną maksymalną temperaturę ogrzewania podłogowego do kontaktu z wybranym materiałem (u producenta materiału).

● - zalecane

○ - możliwe do wykonania

✗ - nie zalecane





SUNFLOOR - ALU

produkt	rozmiar	moc	natężenie	opór	kod	cena netto
SUNFLOOR ALU 1 m²	50 cm x 2 m	140 W	0,6 A	378 Ω	500.0263.00.010	295,05 zł
SUNFLOOR ALU 2 m²	50 cm x 4 m	280 W	1,2 A	189 Ω	500.0263.00.020	471,45 zł
SUNFLOOR ALU 3 m²	50 cm x 6 m	420 W	1,8 A	126 Ω	500.0263.00.030	644,70 zł
SUNFLOOR ALU 4 m²	50 cm x 8 m	560 W	2,4 A	94 Ω	500.0263.00.040	826,35 zł
SUNFLOOR ALU 5 m²	50 cm x 10 m	700 W	3,0 A	76 Ω	500.0263.00.050	979,65 zł
SUNFLOOR ALU 6 m²	50 cm x 12 m	840 W	3,6 A	63 Ω	500.0263.00.060	1218,00 zł
SUNFLOOR ALU 7 m²	50 cm x 14 m	980 W	4,2 A	54 Ω	500.0263.00.070	1412,25 zł
SUNFLOOR ALU 8 m²	50 cm x 16 m	1120 W	4,8 A	47 Ω	500.0263.00.080	1461,60 zł
SUNFLOOR ALU 9 m²	50 cm x 18 m	1260 W	5,4 A	42 Ω	500.0263.00.090	1649,55 zł
SUNFLOOR ALU 10 m²	50 cm x 20 m	1400 W	6,0 A	38 Ω	500.0263.00.100	1835,40 zł



STEROWNIKI I CZUJNIK

TYP	kod	cena netto
C16 biały	500.0005.36.008	532,50 zł
C16 czarny	500.0005.37.008	532,50 zł
F32	500.0260.00.000	563,85 zł
CX20	500.0005.39.008	429,00 zł
On/Off manualny	500.0199.00.000	330,65 zł
Czujnik podłogowy	500.0685.00.000	73,50 zł

Sterownik WiFi z czujnikiem
dostępny w kolorach:

• czarnym • białym

Sterownik manualny
z czujnikiem:

Czujnik podłogowy



C16



F32



CX20




Manual
ON/OFF

SUNFLOOR

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi materiałami dotyczącymi systemów ogrzewania podłogowego **SUNFLOOR**.



Katalog ze szczegółowymi instrukcjami instalacji **SUNFLOOR**.

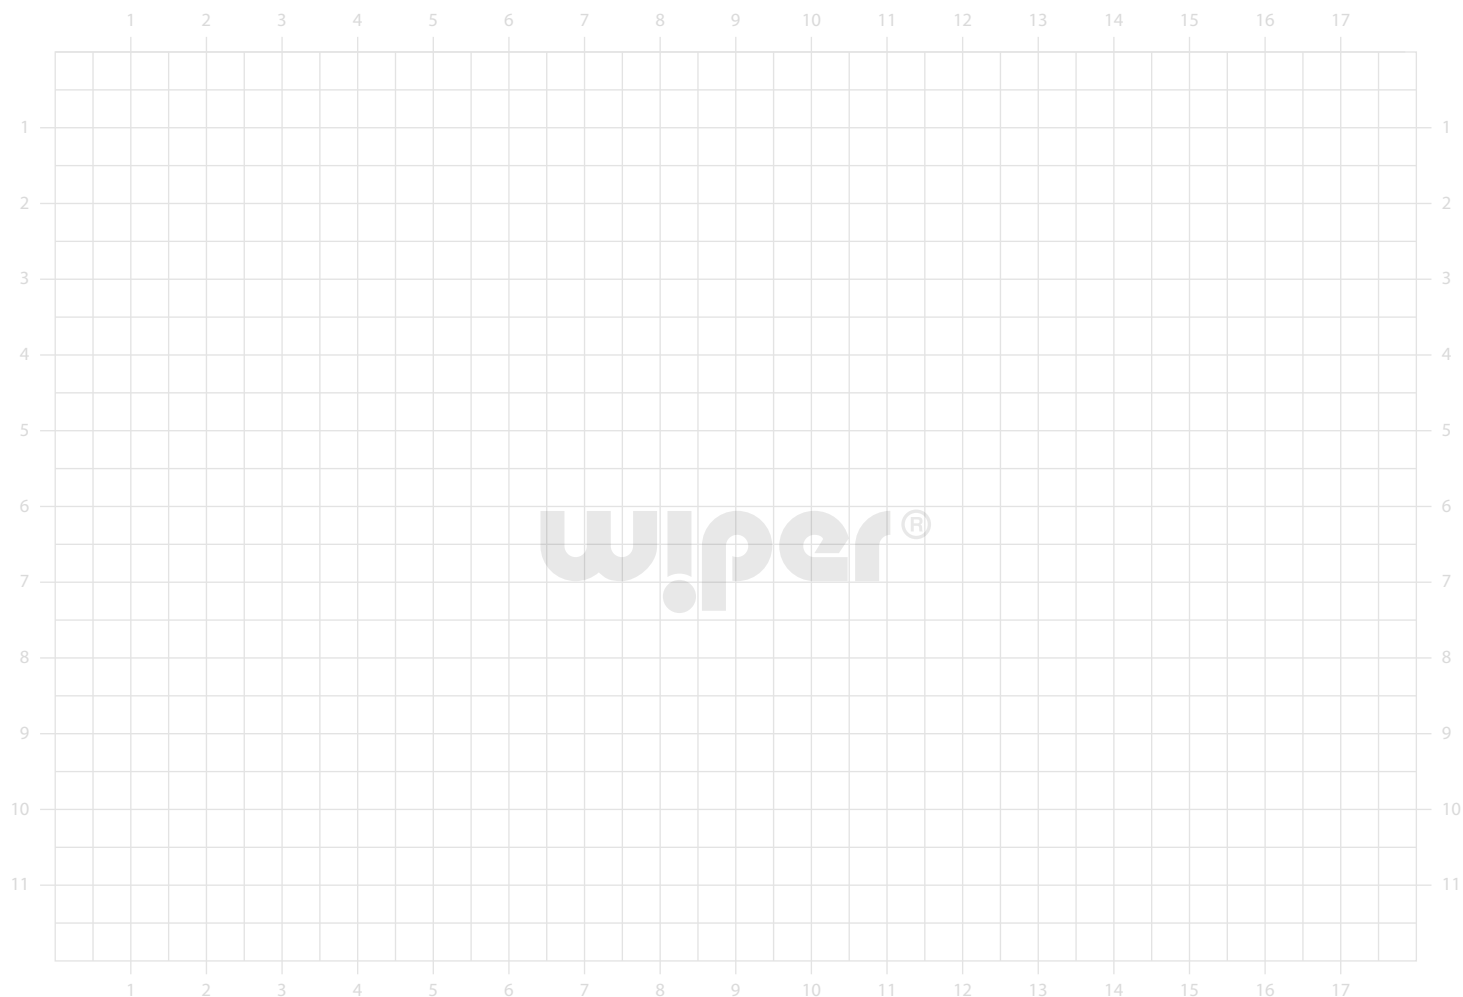

WAŻNE!

Instalacja musi być wykonana przez uprawnionego, w pełni wykwalifikowanego elektryka. Tylko instalacja wykonana zgodnie z instrukcją montażu daje 25-letnią gwarancję na matę/folię grzewczą. Gwarancja na sterowniki i czujniki wynosi 2 lata.

Wybór właściwej maty lub folii grzewczej i sposobu jej montażu należy skonsultować z instalatorem/wykonawcą.

wiper®

Wiper Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 2,
43-190 Mikołów
www.wiper.pl