



1. Wyznacz ostateczną wysokość poziomu podłogi prysznicowej i zaznacz na ścianie w miejscu montażu odpływu (uwzględnij nachylenie powierzchni prysznicowej).




2. Podłącz odpływ do kanalizacji i ustaw wysokość za pomocą regulowanych nóżek.

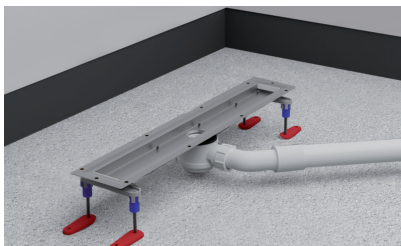

3. Wypełnij wylewką przestrzeń pod i wokół odpływu do poziomu stalowego kołnierza. Uformuj spadki w kierunku narożników odpływu.

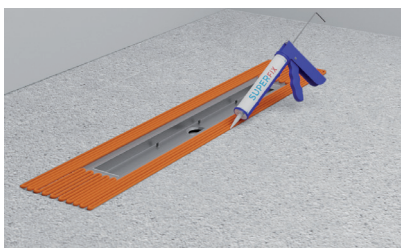

4. Użyj kleju SMP na bazie polimerów wokół odpływu do połączenia metalowego kołnierza z wykładziną.

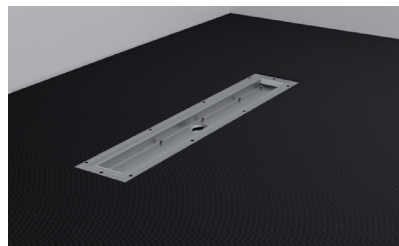


5. Na pozostałej powierzchni posadzki użyj odpowiedniego kleju do wykładzin winylowych / PVC.



6. Rozwiń wykładzinę winylową. Ostrożnie wytnij dziurę wzdłuż wewnętrznej krawędzi odpływu zaciskowego. Użyj opalarki, aby zmiękczyć winyl.



7. Umieść ramkę zaciskową w odpływie i równomiernie dokręcaj aż do zablokowania wykładziny.

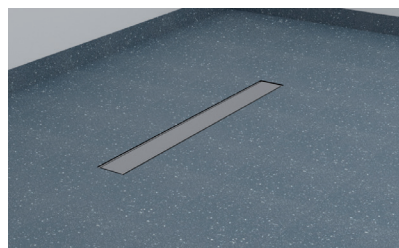

7. Umieść kratkę maskującą w odpływie.

Warunki gwarancji

1. Gwarancja jest zobowiązaniem producenta, firmy Wiper sp. z o.o., do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych sprzedanego produktu. Czas gwarancji, 25 lat, liczony jest od daty zakupu podanego na fakturze lub paragonie.
2. Producent gwarantuje, że zakupiony produkt został wyprodukowany zgodnie z zatwierdzonym projektem, posiada właściwości podane w karcie technicznej i jest wolny od wad, posiada parametry techniczne określone dla tego typu produktów oraz spełnia normy wymienione w Deklaracji Zgodności.
3. Podstawą gwarancji jest dokument zakupu faktura, paragon.
4. Gwarancja udzielana jest na osobę/ firmę znajdującą się na fakturze.
5. Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów, w których uszkodzenia powstały na skutek:
 - 5.1 – niewłaściwej obsługi lub eksploatacji i konserwacji niezgodnej z przeznaczeniem,
 - 5.2 – mechanicznego uszkodzenia produktu po zakupie, w czasie transportu lub przechowywania,
 - 5.3 – montażem niezgodnym z instrukcją montażu zalecaną przez producenta, próbą zmian technicznych lub próbą ingerencji w strukturę integralność produktu po jego zakupie, oraz użytkowania produktu po stwierdzeniu jego wadliwego
 - 5.4 – działania środków chemicznych nie objętych odpornością dla materiału o symbolu 0H18N9/0H18N10 wg norm europejskich EN10088-1, EN10088-2, EN10088-3,
 - 5.5 – uszkodzeń wywołanych wypadkami losowymi i katastrofami naturalnymi.
6. Gwarancja dotyczy zakupionego produktu i nie obejmuje prawa do domagania się zwrotu kosztów lub opłacenia szkód spowodowanych wadliwym działaniem produktu. Takowe mogą być rozstrzygane wyłącznie na drodze sądowej zgodnie z właściwymi obowiązującymi przepisami prawa.
7. Firma Wiper zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 14 dni roboczych od jego zarejestrowania.
8. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do wymiany całego produktu lub jego wadliwej części w ciągu 14 dni roboczych od uznania reklamacji. Wybór należy do producenta i nie wymaga zgody reklamującego.
9. Wszelkie roszczenia gwarancyjne należy składać u Sprzedawcy towaru.

Wykaz elementów

2267/PL/2

